





# Montageanleitung

## Rollomotion Insektenschutz Spannrahmen SlimLine für Fenster

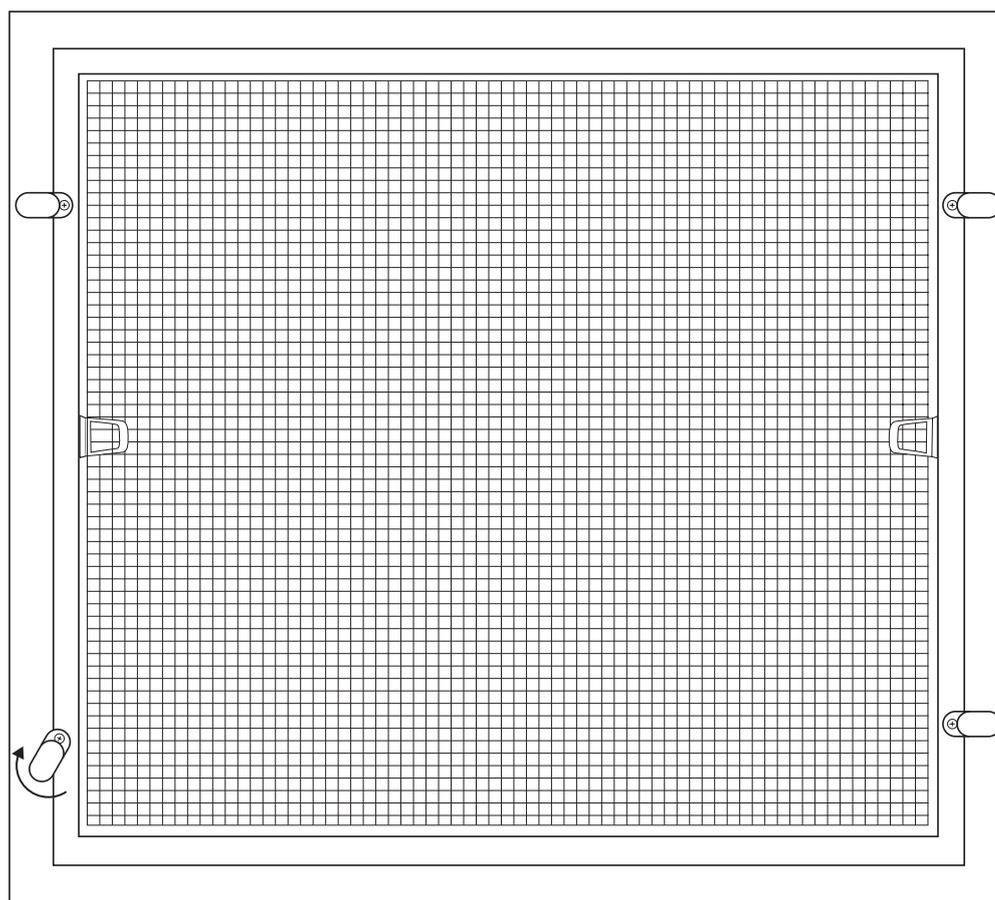

Verpackungsinhalt & empfohlenes Werkzeug.....	1
Insektenschutz Spannrahmen ausmessen .....	1
Montage .....	2
Kontaktinformationen.....	3

# 1 Verpackungsinhalt & empfohlenes Werkzeug

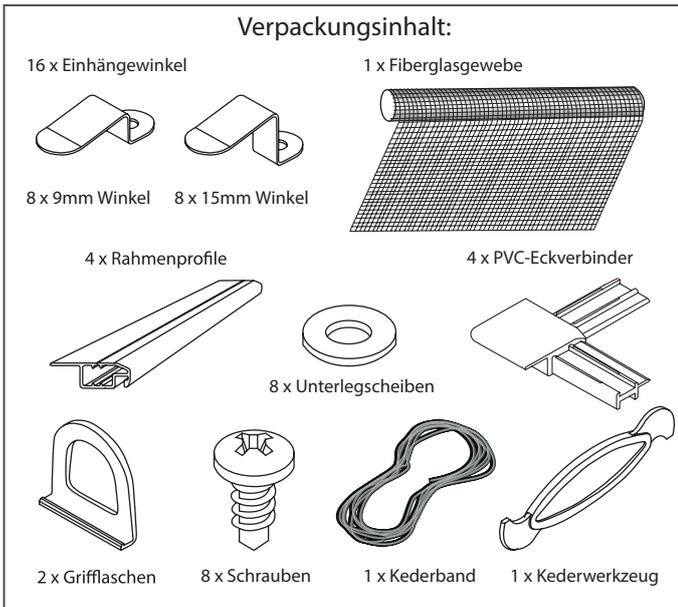

**! ACHTUNG!** Schneiden Sie sich nicht! Beim Umgang mit scharfen Werkzeugen besteht Verletzungsgefahr!

## Insektenschutz Spannrahmen



Von innen gesehen, wird die Höhe sowie die Breite der schmalsten Stelle der Fensteröffnung bei geöffnetem Fensterflügel gemessen.


Um das Schnittmaß für die Aluminiumprofile zu erhalten müssen anschließend jeweils 40 mm von der ermittelten Höhe und Breite abgezogen werden:

gemessene Höhe - 40 mm =  
Länge der Aluminiumprofile in der Höhe


gemessene Breite - 40 mm =  
Länge der Aluminiumprofile in der Breite

Abmessung vom Moskitorahmenprofil

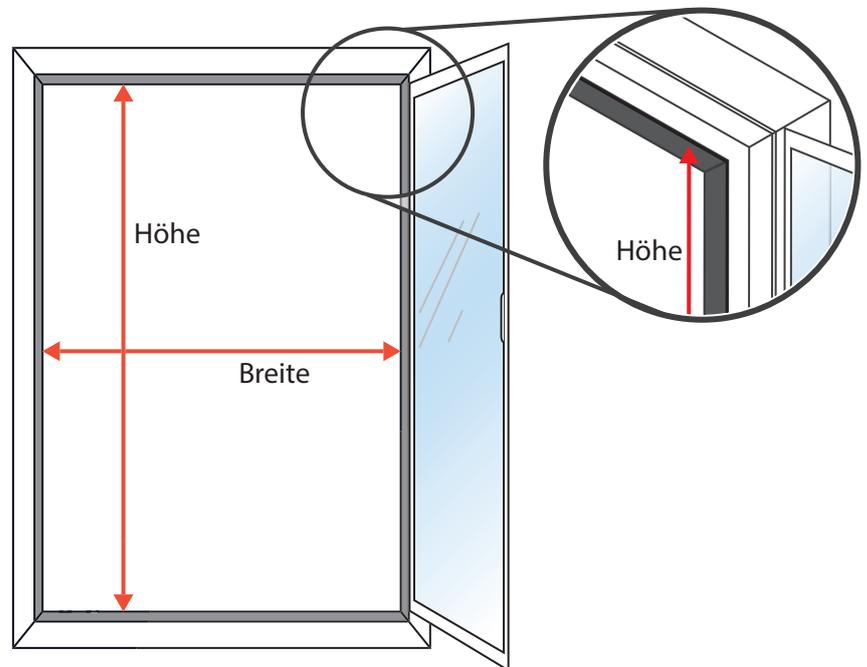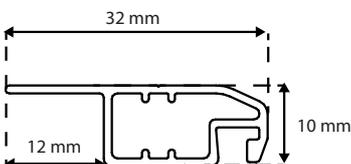

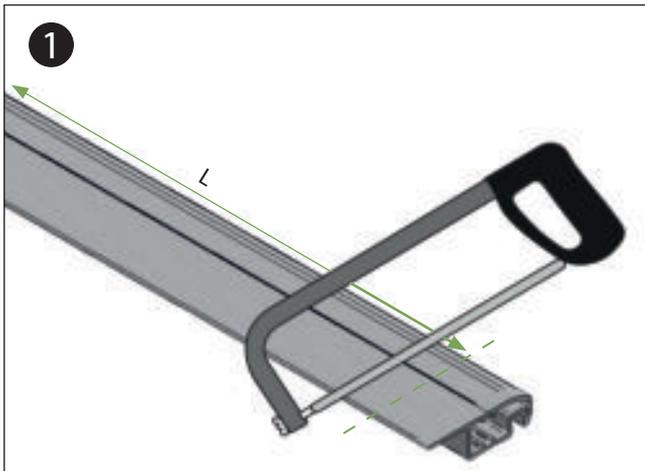


Mit einer Säge die Aluminiumprofile auf die ermittelten Schnittmaße kürzen.

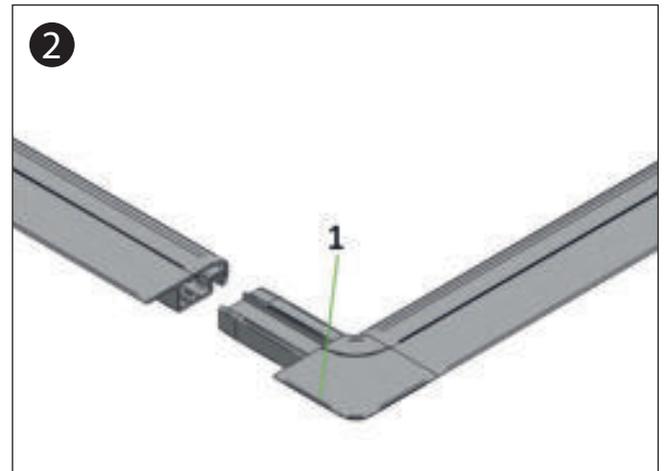


Die Aluminiumprofile und die Eckverbindungsstücke (1) zu einem kompletten Rahmen zusammenstecken.




Das Netz über den Rahmen ausbreiten. Anschließend die Griffaschen (2) mit dem Netz in die Kedergasse des Aluminiumprofils hineindrücken. Danach den Gummikeder (1) über die Kedergasse des Aluminiumprofils auslegen.

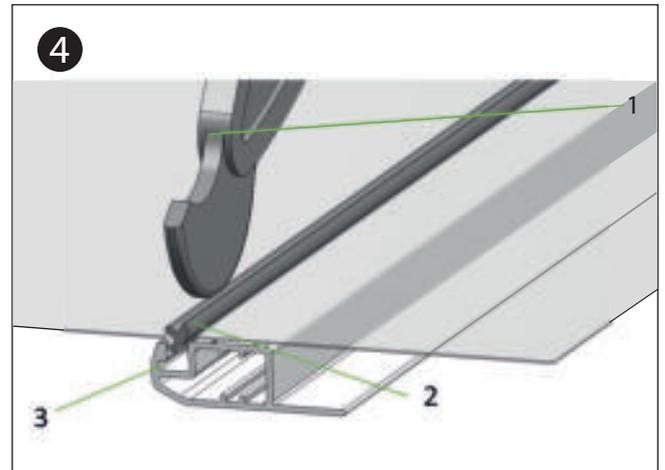

Den Gummikeder (2) mit dem Kederwerkzeug (1) in die Kedergasse (3) des Aluminiumprofils hineindrücken.

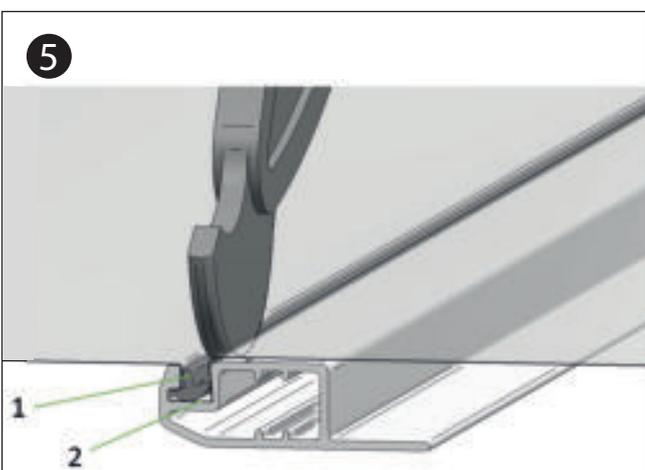

Es ist darauf zu achten, dass der Gummikeder (1) fest in der Kedergasse (2) des Aluminiumprofils sitzt.

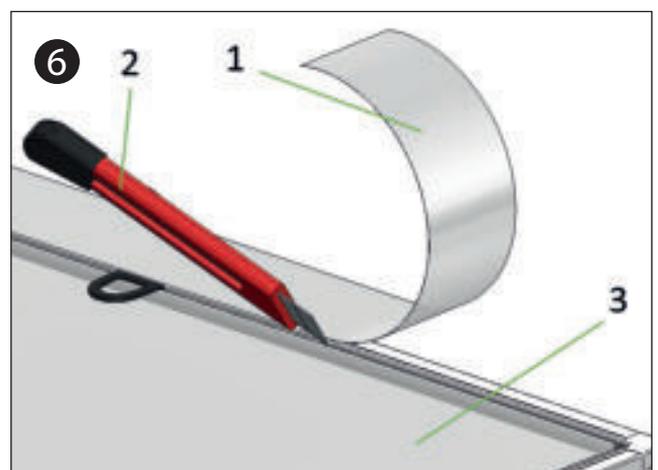


Den überstehenden Rand (1) mit einem Cutter (2) abschneiden.




**ACHTUNG!** Nicht in das Netz (3) schneiden!


## 3 Montage

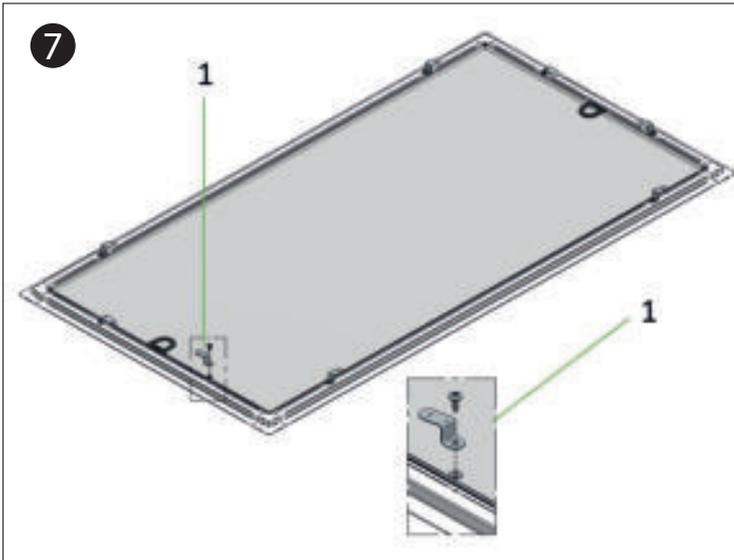

Die Schrauben (1) montieren.  
(zuerst die Unterlegscheibe, danach die Einhängewinkel und anschließend die Schraube)

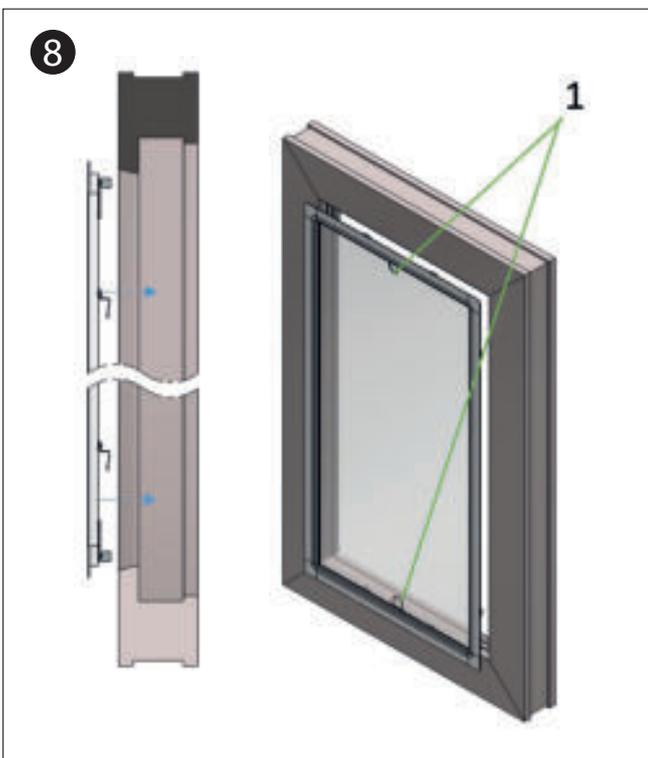

Der Rahmen wird außen an der Oberfläche des Fensters montiert.  
Er wird in die Fensteröffnung des Fensterrahmens eingehängt.

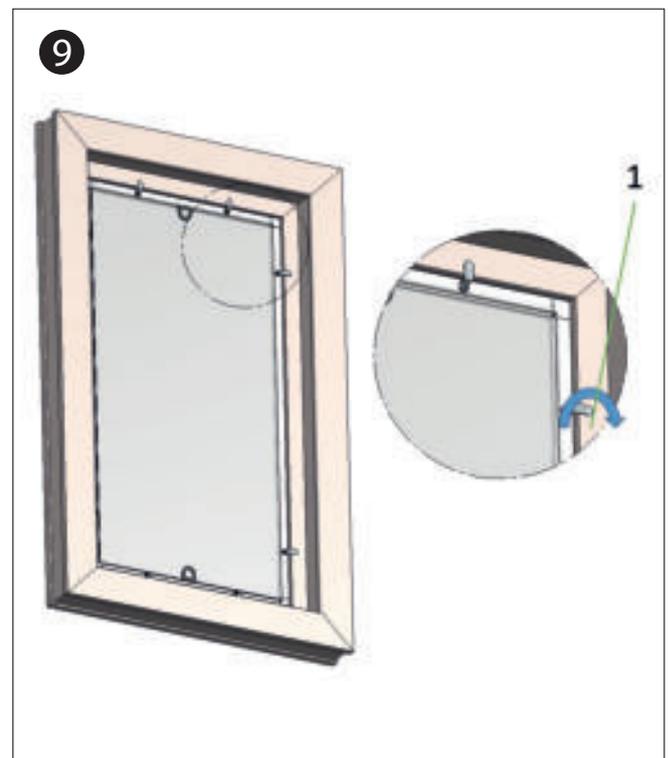

Die Einhängewinkel so drehen, wie in der Abbildung dargestellt.

## Kontaktinformationen

Sollten Sie Probleme mit unserem Produkt oder ein defektes Gerät erhalten haben, wenden Sie sich bitte schriftlich oder per E-Mail an folgende Adresse:



Rolloscout Internetshop UG  
Südliche Münchner Straße 8  
D - 82031 Grünwald

Freecall: 0800 88 80 116 (kostenlos aus dt. Festnetz)

Tel.: +49 89 55 27 94 50  
Fax: +49 89 55 27 94 529

www.rolloscout.de  
info@rolloscout.de

Technische Änderungen, Druckfehler  
und Irrtümer behalten wir uns vor.